Technický list výrobku

Disperzní multipenetrace

UZIN PE 260

Koncentrát penetrace tvořící film pro nesavé a savé podklady

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

- neředěná, jako přídržná penetrace v oboru podlah pro těsné a málo savé podklady
- zředěná, jako přídržná penetrace v oboru podlah pro savé podklady

VHODNÁ NA / PRO:

- staré podklady vyžadující sanaci s pevně přídržnými, vodě odolnými zbytky lepidla nebo stěrkovací hmoty (např. zbytky pryskyřičného, neoprenového, bitumenového nebo disperzního lepidla)
- nepropustné nebo málo savé podklady (např. na staré kamenné podlahy a keramické dlaždice, vodě odolné nátěry, epoxidové povlaky)
- staré nebo nepískované potěry z litého asfaltu
- magnéziové a xylolitové potěry
- dřevotřískové desky P4 – P7, OSB2 - OSB4 desky a jiné vhodné dřevěné podklady
- před stěrkovacími pracemi s UZIN cementovými nebo kalciumsulfátovými stěrkami
- před potěrovými pracemi s UZIN rychlými cementy a UZIN přídavky do potěrů
- teplovodní podlahové vytápění
- při namáhání kolečkovými židlemi podle DIN EN 12 529
- silné namáhání v obytných, podnikatelských a průmyslových prostorech

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

UZIN PE 260 je vysoce koncentrovaná disperzní penetrace, která se používá jak na málo savé, tak i na savé podklady, především před stěrkováním. Pro vnitřní prostředí.

- vysoce koncentrovaná
- tvořící film
- ideální přilnavý můstek na nepropustné podklady
- vysoký uzavírací účinek proti záměsové vodě

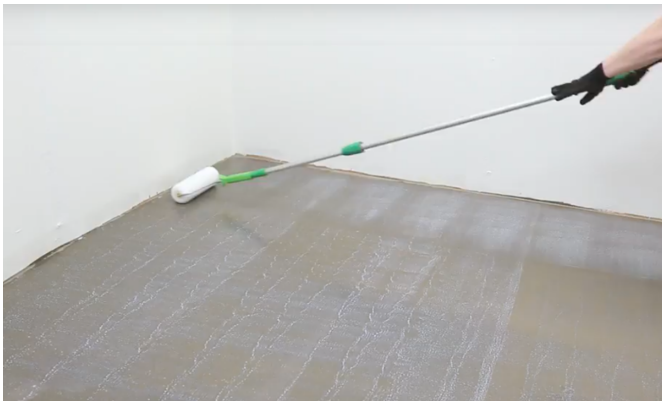

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	CUBE it simple / kanystr
Velikost balení	1 kg, 5 kg, 10 kg
Skladovatelnost	nejméně 12 měsíců
Barva za mokra	bílá
Barva za sucha	transparentní
Spotřeba	40 - 150 g/m²
Doba schnutí	1 hodina*
Min. teplota při zpracování	10 °C na podlaze

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu. Viz také „Tabulku provádění".

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz113

ÖKOLINE

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
DE + AT | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | DE-89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de
CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská12a | 19000 Praha 9 | Telefon +420 283 083 314 | E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.cz
SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | 01001 Žilina | Telefon +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14 | E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk

UZIN PE 260

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být pevný, nosný, suchý, bez trhlin, čistý a zbavený látek (špína, olej, mastnota), které omezují přilnavost. Cementové a kalciumsulfátové potěry musí být obroušeny a důkladně vysáty. Podklad musí být zkontrolován podle souvisejících norem a směrnic a při nedostatcích musí být oznámeny pochyby.
Přilnavost snižující nebo labilní vrstvy, např. zbytky separačních prostředků, volné zbytky lepidla, stěrkovací hmoty, podlahové krytiny nebo nátěru aj. odstranit, např. odkartáčováním, odbroušením, odfrézováním nebo otryskáním. Používané, hladké, nesavé podklady intenzivně očistit s UZIN RZ Základním čističem a po vyschnutí do matova přebrousit. Volné části a prach důkladně vysát. Penetraci nechat vždy dobře vyschnout.
Dbát na informace v technických listech použitých výrobků.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

ZPRACOVÁNÍ:

1. Nádobu před upotřebením nechat aklimatizovat na prostorovou teplotu a dobře protřepat.
2. Penetraci nanášet jemně pórovitým pěnovým válečkem UZIN rovnoměrně sytě a celoplošně na podklad. Zamezit tvorbě kaluží.
3. Nářadí ihned po použití očistit vodou.

TABULKA POUŽITÍ:

Podklad / Aplikace	Spotřeba	Doba schnutí
pevně přídržné, vodě odolné zbytky lepidla	100 - 150 (neředěná) g/m²	ca 1 hodina*
nepískované potěry z litého asfaltu, nepropustné podklady		
dřevotřískové desky, dřevěné podklady		
magnéziové a xylolitové potěry		
podklady s prašným nebo drsným povrchem	50 – 75 g/m² (1 : 1 až 1 : 2)	ca 1 hodina*
savé podklady, např. cementové a kalciumsulfátové potěry	ca 40 g/m² (až 1 : 3)	ca 30 minut*

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Originální balení je při mírně chladném uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Načaté balení pečlivě těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat. Penetraci před zpracováním nechat aklimatizovat na teplotu prostoru.
- Nejlépe zpracovatelná při 15 – 25 °C, teplotě podlahy nad 15 °C a relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.
- Při vícevrstvém stěrkování nechat napřed nanesenou stěrkovací hmotu kompletně vyschnout, napenetrovat UZIN PE 260 (zředěnou 1 : 3) a po dostatečné době schnutí nanést následné stěrkování.
- U stěrkování v tloušťce vrstvy nad 10 mm je nutno použít epoxidové penetrace jako UZIN PE 460 nebo UZIN PE 480, s posypem křemičitým pískem.
- Není vhodná pro přímé lepení parketovými lepidly, stejně tak i 1-K reaktivními pryskyřičnými lepidly pro pokládku podlahových krytin
- Při následných stěrkovacích pracech a následující pokládce parket použít UZIN disperzní lepidla, UZIN 2-K reaktivní pryskyřičná lepidla nebo UZIN MK 250.
- Není vhodná na vodou rozpustné zbytky lepidla (např. lepidla na bázi sulfitového výluhu) nebo fixace, stejně tak na zbytky starého bitumenového lepidla. Zde použít vhodné produkty z přehledu výrobků UZIN.
- Zohledněte všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahové krytiny, stejně tak dodržujte platné národní normy (např. B, EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN atd.).
- Dbejte mimo jiné na následující normy, směrnice a doporučení:
  - DIN 18 365 „Podlahářské práce“, ÖNORM B 5236
  - DIN 18 356 „Práce s parketami a dřevěnou dlažbou“ ÖNORM B 5236
  - TKB/FCIÖ- směrnice „Posuzování a příprava podkladů pro podlahářské a parketářské práce“
  - BEB směrnice „Posuzování a příprava podkladů“
  - směrnice ZDB „Elastické podlahové krytiny, textilní podlahové krytiny a parkety na vytápěných podlahových konstrukcích“

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Bez rozpouštědel
- EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise
- DE - UZ 113 / šetrná k životnímu prostředí, protože velmi nízké emise

SLOŽENÍ:

Polymerdisperze, konzervační prostředky, aditiva a voda.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Bez rozpouštědel. Při zpracování a schnutí se zásadně doporučuje používání ochranného krému na pokožku a rovněž zajištění důkladného větrání pracovních prostor. Uložit mimo dosah dětí. Při zpracování omezit jídlo, pití a kouření. Při kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě důkladně umýt vodou. Nevylévat do kanalizace, do vody nebo do země. Čištění nářadí provádět ihned po použití vodou a mýdlem. Základními předpoklady pro nejlepší možnou kvalitu vzduchu v místnosti po podlahářských pracích jsou normalizované podmínky kladení a dobře vyschlé podklady, penetrace a stěrkovací hmoty. Produkt obsahuje isothiazoline, bronopoly. Informace pro alergiky +49 731 4097-0, příp. +420283083314.

Tento výrobek je určen výhradně pro profesionální použití kvalifikovanými komerčními uživateli. Nesmí být prodáván spotřebitelům. Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 09.2026

LIKVIDACE:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Nádoby vyprázdněné, vyškrábané případně vyčištěné jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž shromážděné, tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad.

Tento výrobek je určen výhradně pro profesionální použití kvalifikovanými komerčními uživateli. Nesmí být prodáván spotřebitelům. Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 09.2026