Technický list výrobku

Premium - lepidlo pro textilní krytiny

UZIN UZ 88

Lepidlo pro textilní podlahové krytiny a linoleum s extrémní pevností ve smyku s tvrdým hřebínkem

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

- všechny druhy vpichované podlahové krytiny, tkané textilní krytiny
- krytiny z přírodních vláken ze sisalu, kokosu a juty, vždy s povrstveným a latexovým rubem
- linoleum v pásech do 4 mm

VHODNÉ NA / PRO:

- savé, vystěrkované podklady
- teplovodní podlahové vytápění
- namáhání kolečkovými židlemi podle DIN EN 12 529
- mokré šamponování a čištění rozprašovacími extrakty podle RAL 991 A2
- silné namáhání v komerčních a průmyslových prostorech

PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

UZIN UZ 88 je disperzní lepidlo neobsahující pryskyřici pro spolehlivé lepení textilních krytin a linolea. Lepidlo bezpečně a dlouhodobě zabraňuje smrštění ve spojích a tvoření spár zvláště u rizikových krytin. Pro vnitřní prostředí.

- velmi malá spotřeba
- extrémně pevný lepidlový hřeben
- minimalizuje smrštění ve spojích a zabraňuje zvednutým švům

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	plastová nádoba
Velikost balení	14 kg
Skladovatelnost	nejméně 12 měsíců
Barva za mokra	béžová
Barva za sucha	béžová
Spotřeba	200 - 530 g/m²
Doba odvětrání	0 - 15 minut*
Doba kladení	ca. 20 minut*
Min. teplota při zpracování	15 °C na podlaze
Plná zátěž	po ca 24 hodinách*
Svařování/spárování spojů	po 24 hodinách*
Konečná pevnost	po ca 3 dnech*

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz113

EPD

LEED® CONTRIBUTING PRODUCT

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
DE + AT | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | DE-89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de
CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská12a | 19000 Praha 9 | Telefon +420 283 083 314 | E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.cz
SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | 01001 Žilina | Telefon +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14 | E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk

UZIN UZ 88

ROZŠÍŘENÉ OBLASTI POUŽITÍ:

- tuhé vpichované krytiny se zvýšeným sklonem ke smrštění
- krytiny s vysokým podílem polyamidu (PA)
- vpichované krytiny s vetkanými barevnými chipsy
- potištěné vpichované krytiny
- tkané textilní krytiny všeho druhu, také se vzorovým a raportovým průtahem
- lepení textilních krytin na všechny UZIN izolační a kladečské podložky, stejně tak na do matna přebroušenou 2-K PUR stěrkovací hmotu UZIN KR 410
- PVC a CV krytiny v pásech a deskách, PVC designové krytiny
- kaučukové krytiny v pásech do 2 mm / v deskách do 4 mm

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být pevný, nosný, rovný, suchý, bez trhlin, čistý a zbavený látek, které omezují přilnavost (např. nečistota, olej, mastnota). Povrch důkladně vysát, penetrovat a stěrkovat.
Vhodnou penetraci a stěrkovací hmotu vybrat z přehledu výrobků UZIN. Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem a směrnic a při nedostatcích oznámit pochyby. Penetraci a stěrkovací hmotu nechat vždy dobře vyschnout. Dbát na informace v technických listech použitých výrobků.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 45 05 / STN 74 45 05!

TLOUŠŤKY VRSTVY STĚRKOVACÍ HMOTY:

- nesavé podklady nebo podklady citlivé na vlhkost – 2 mm (u kaučuku 3 mm)
- nové kalciumsulfátové potěry – 1 až 2 mm (u kaučuku 2 mm)
- staré podklady – min. 2 mm (u kaučuku 3 mm)

ZPRACOVÁNÍ:

1. Lepidlo nanést vhodnou zubovou lištou rovnoměrně na podklad a s ohledem na nanášené množství, klima v místnosti, savost podkladu a druh podlahoviny nechat odvětrat. Nanést jen tolik lepidla, na kolik lze v době kladení položit krytinu s dobrým smočením rubu.
2. Krytinu po krátké době odvětrání položit, celoplošně vtlačit a konce pásů, příp. nerovně ležící okraje krytiny předem uvolnit opačným prohnutím. Extrémní nerovnosti zatížit a neuzavřít pod krytinu žádný vzduch. Plochu nechat 20 minut v klidu a potom opět převálcovat případně na okrajích a v prostoru spojů vetřít.
3. Znečistění lepidlem odstranit v čerstvém stavu vodou.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ:

Zubování	Druh krytiny / Rub Krytiny	Spotřeba ca
B 1	koberec se syntetickým zdvojeným rubem, Kugelgarn®, vpichovaná jemná vlákna, tkané výrobky s jemnou strukturou rubu, linoleum	350 - 400 g/m²
B 2	vpichovaná hrubá vlákna, tkané výrobky s hrubou strukturou rubu	450 - 530 g/m²
A 2	kaučukové, PVC nebo PVC designové krytiny	250 - 320 g/m²
A 1	CV krytiny	200 - 250 g/m²

* Při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu.

UPOZORNĚNÍ PRO PRAXI:

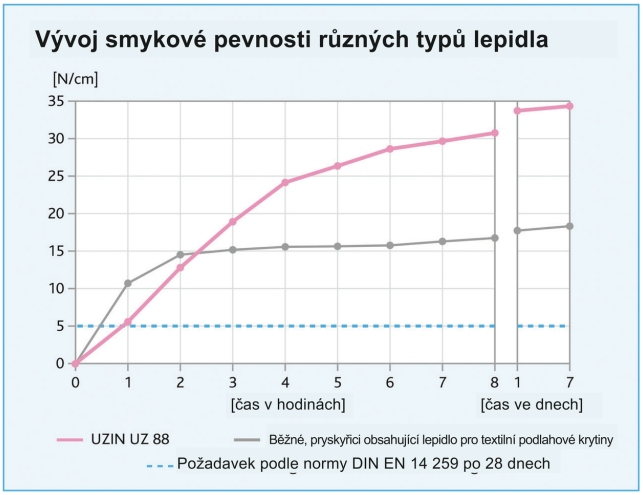

Metoda měření podle DIN EN 1372, podklad: vlákny zpevněná cementová deska, zubování: TKB B 2, doba odvětrání: 10 minut, krytina: dvouvrstvá vpichovaná krytina, klima: 23 °C a 50 % relativní vlhkost vzduchu.

Prémiové lepidlo pro textilní krytiny vyvíjí rychle již během fáze tuhnutí velmi dobrou počáteční sílu, ačkoliv UZIN UZ 88 netvoří žádná vlákna. Požadavek podle normy DIN EN 14 259 na smykovou pevnost po 28 dnech (> 5 N/cm) je dosažen již po ca 1 hodině.

Tento výrobek je určen výhradně pro profesionální použití kvalifikovanými komerčními uživateli. Nesmí být prodáván spotřebitelům. Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 10.2026

UZIN UZ 88

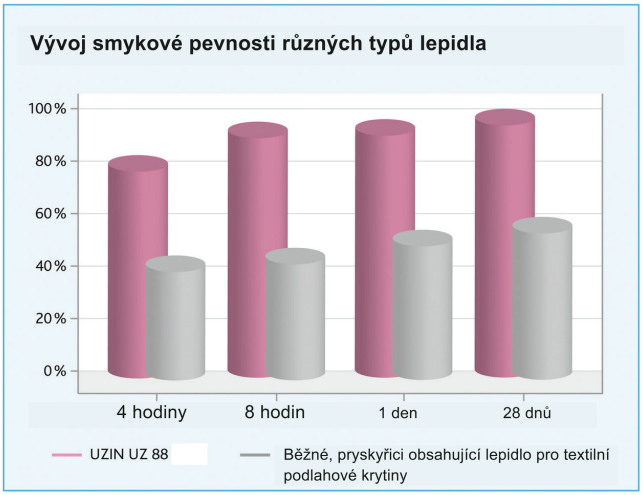

Metoda měření podle DIN EN 1373, podklad: vlákny zpevněná cementová deska, zubování: TKB B 2, doba odvětrání: 10 minut, krytina: dvouvrstvá vpichovaná krytina, klima: 23 °C a 50 % relativní vlhkost vzduchu.

UZIN UZ 88 dosahuje hodnoty smykové pevnosti, které jsou přibližně dvojnásobně vysoké než u na trhu běžných lepidel pro textilní podlahové krtiny. Přitom je jednoznačné, že Premium lepidlo pro textilní podlahové krytiny poskytuje nejvyšší možnou ochranu před rozměrovými změnami u „rozměrově nestabilních“ textilních podlahových krytin.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Originální balení je při mírně chladném uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Odolné mrazu do – 12 °C. Otevřené balení těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat. Lepidlo nechat před zpracováním temperovat na prostorovou teplotu.
- Nejlépe zpracovatelné při 18 – 25 °C, teplotě podlahy nad 15 °C, relativní vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu kladení, tuhnutí a schnutí.
- Vlhké podklady mohou vést k sekundárním emisím. Proto u vystěrkovaných podkladů dbát na co možná dobré proschnutí stěrkovací hmoty.
- Přímé lepení na staré zbytky lepidla může vést ke vzájemnému působení a tím ke změně podmínek. Proto je ideální způsob staré vrstvy odstranit. V každém případě je nutno staré zbytky lepidla přepracovat uzavírací penetrací a celoplošně vystěrkovat v dostatečné tloušťce (zpravidla 3 mm) samorozlévací stěrkovací hmotou.
- Krytiny musí být před lepením dostatečně uvolněné, aklimatizované a adaptovány na běžné klima v místnosti při pozdějším užívání.
- Silné zdeformování konců rolí, zlomů, přehybů, extrémně vysoko zvednuté hrany nebo vyboulení krytiny musí být během lepení zatíženy.
- Pro kladení čtverců linolea a zásadně u silně namáhaných prostorů, např. průmyslové haly s namáháním vysokozdvižnými vozíky nebo paletizačními vozíky, je doporučeno použít vhodnější 2 K lepidlo.
- Při lepení krytin, které neobsahují chlor, prosím, přezkoušejte online použití doporučovaných lepidel, nebo si vyžádejte technickou poradu.
- Zohledněte všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahových krytin v platných národních normách (např. B, EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN atd.)
- Dbejte zvláště mimo jiné na související normy, směrnice a doporučení:
  - DIN 18 365 „Podlahářské práce“, ÖNORM B 5236
  - TKB/FCIÖ- směrnice „Posuzování a příprava podkladů pro podlahářské a parketářské práce“
  - BEB - směrnice „Posuzování a příprava podkladů“
  - TKB/FCIÖ- směrnice „Lepení PVC podlahových krytin“
  - TKB/FCIÖ- směrnice „Lepení elastomerových podlahových krytin“
  - TKB/FCIÖ- směrnice „Lepení linolea“
  - TKB/FCIÖ- směrnice „Lepení textilních podlahových krytin“

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Bez rozpouštědel
- EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise
- DE - UZ 113 / šetrná k životnímu prostředí, protože velmi nízké emise

SLOŽENÍ:

Polymerové disperze, konzervační prostředky, minerální plnicí hmoty, aditiva a voda.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Bez rozpouštědel. Při zpracování a schnutí se zásadně doporučuje používání ochranného krému na pokožku a rovněž zajištění důkladného větrání pracovních prostor. Uložit mimo dosah dětí. Při zpracování omezit jídlo, pití a kouření. Při kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě důkladně umýt vodou. Nevylévat do kanalizace, do vody nebo do země. Čištění nářadí provádět ihned po použití vodou a mýdlem. Základními předpoklady pro nejlepší možnou kvalitu vzduchu v místnosti po podlahářských pracích jsou normalizované podmínky kladení a dobře vyschlé podklady, penetrace a stěrkovací hmoty. Produkt obsahuje isothiazoline, bronopoly. Informace pro alergiky +49 731 4097-0, příp. +420283083314.

LIKVIDACE:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Nádoby vyprázdněné, vyškrábané případně vyčištěné jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž

Tento výrobek je určen výhradně pro profesionální použití kvalifikovanými komerčními uživateli. Nesmí být prodáván spotřebitelům. Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 10.2026

shromážděné, tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad.
Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad.

Tento výrobek je určen výhradně pro profesionální použití kvalifikovanými komerčními uživateli. Nesmí být prodáván spotřebitelům. Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 10.2026