Technický list výrobku

Disperzní fixace

UZIN UT 200 RS

Disperzní fixace pro neklouzavou pokládku volně pokládaných kobercových čtverců a PVC designových krytin, CV a textilních krytin v pásech


HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

UZIN UT 200 RS se používá k upevnění a zajištění protiskluznosti následujících rozměrově stabilních podlahových krytin:

- volně položené kobercové dlaždice
- volně položené designové PVC podlahové krytiny
- volně položené CV podlahové krytiny v rolích
- volně položené textilní podlahové krytiny v rolích se všemi běžnými typy podkladů, jako jsou např. netkaná textilie, latex, polypropylen, bitumen, PVC pěna

VHODNÁ NA / PRO:

- na všech rovných, hladkých, normám vyhovujících, savých i nesavých podkladech
- na pevných a vhodných stávajících podlahových krytinách
- na dvojitých a dutých podlahách, podlahové vytápění teplou vodou
- zatížení kolečky židlí podle normy DIN EN 12 529
- čištění mokrým šamponováním a postřikovou extrakcí podle RAL 991 A2

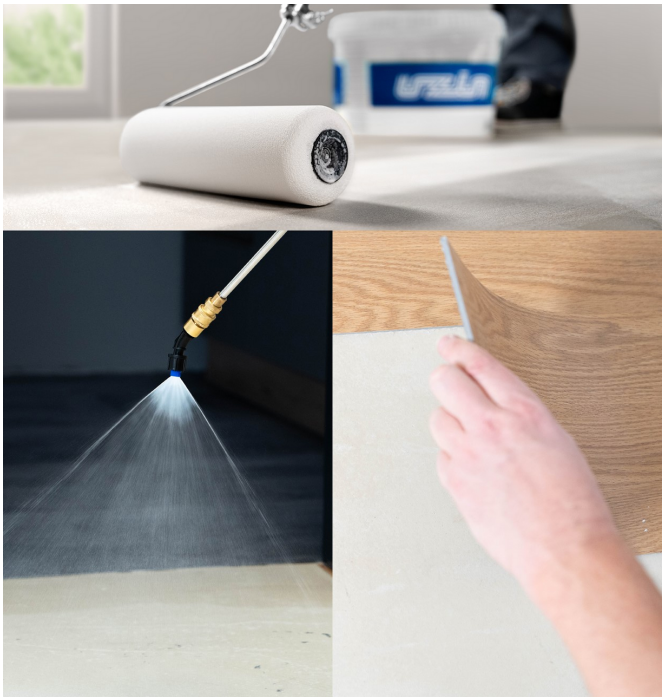



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

UZIN UT 200 RS je univerzální a okamžitě použitelná disperzní fixační hmota pro protiskluzovou pokládku různých podlahových krytin. Po ergonomickém nanesení (válečkem, stříkáním) fixační hmota rychle zasychá a vytváří průhledný, na dotek lepkavý film, díky čemuž podlahové krytiny neklouzají a lze je znovu uchopit. Určeno pro vnitřní prostory.

- možnost nanášení válečkem nebo stříkáním – snadná, nenáročná a ergonomická aplikace
- velmi dlouhá doba pokládky – přívětivé pro řemeslníky
- velmi krátká doba odvětrání – úspora času
- podle normy DIN EN ISO 10874, třída zátěže: intenzivní zátěž v obytných, komerčních a veřejných prostorách

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	plastový kanister 10 kg, Cube it simple 5 kg
Skladovatelnost	min. 12 měsíců skladovatelné. Otevřené balení těsně uzavřít a rychle spotřebovat.
Barva za mokra	bílá
Barva za sucha	transparentní
Spotřeba	70 – 130 g/m²
Ideální teplota při zpracování	18 – 25° C, min. 15° C na podlaze
Doba odvětrání	20 – 30 minut*
Doba kladení	do 48 hodin*
Odolnost teplotám	odolnost mrazu do -16° C
Plná zátěž	okamžitě
Svařování/spárování spojů	po 24 hodinách*
Skladování	mírné chladné skladování

* při 20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti v závislosti na typu krytiny a savosti podkladu.

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

BLAUER ENGEL DE-UZ 113 UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz113

EPD

LEED® CONTRIBUTING PRODUCT

UZIN | A brand of Uzin Utz Group
DE + AT | Uzin Utz SE | Dieselstraße 3 | DE-89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.com | Internet www.uzin.de
CZ | Uzin Utz Česká republika s.r.o. | Českomoravská12a | 19000 Praha 9 | Telefon +420 283 083 314 | E-mail: cz@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.cz
SK | HA-UZ market s.r.o. | Štrková 94 | 01001 Žilina | Telefon +421 41 565 55 40 | Telefax +421 41 500 60 14 | E-mail: objednavky@ha-uz.sk | Internet www.ha-uz.sk

UZIN UT 200 RS

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být rovný, pevný, nosný, suchý, bez trhlin, čistý a zbavený látek, které by mohly narušit přilnavost (např. nečistoty, olej, mastnota). Povrch by měl být co nejhladší a měl by vykazovat pouze nízkou savost. Staré, pevně ulpívající užitkové krytiny a podobné povrchy je třeba zcela zbavit zbytků vosků a ošetřovacích prostředků pomocí čisticího prostředku RZ Grundreiniger a důkladně opláchnout čistou vodou. Nesákavé nebo na vlhkost citlivé podklady (např. litý asfalt, potěry z síranu vápenatého, magnéziové potěry nebo staré podklady) je třeba vyrovnat stěrkou v tloušťce minimálně 2 mm. Pokud zjistíte příliš vysokou savost, staré zbytky lepidla a/nebo nerovné podklady, je nutné je předem natřít základním nátěrem nebo vyrovnat stěrkou. Vhodné základní nátěry a stěrkové hmoty najdete v přehledu produktů UZIN. Volné částice a prach důkladně odsajte. Podklad musí být zkontrolován podle platných norem a v případě vad je nutné nahlásit výhrady. Nanesený základní nátěr a stěrkovou hmotu nechte dobře vyschnout.

Je nutné dodržovat technické listy produktů, které jsou při pokládce použity.

Dodržujte ČSN 74 4505 a STN 74 4505!

ZPRACOVÁNÍ:

1. Před zpracováním nechte nádobu ohřát na pokojovou teplotu a důkladně ji protřepejte.
2. Nanášení válečkem: Materiál nanášejte rovnoměrně a velmi tenkou vrstvou křížovým pohybem pomocí válečku s jemně porézním pěnovým povrchem nebo válečku z mikrovlákna. Používejte stírací mřížku, zabraňte tvorbě kaluží. Nanášení stříkáním: Materiál nastříkejte tenkou a rovnoměrnou vrstvou. Nenechte materiál vtékat do spár desek dvojité podlahy – hrozí riziko slepení desek. Spáry případně zakryjte lepicí páskou nebo dodržujte odstup od okrajů desek.
3. V závislosti na podkladu a klimatických podmínkách v místnosti nechte 20–30 minut zaschnout, dokud není nátěr průhledný. Příliš silná vrstva nebo nedostatečné zaschnutí mohou vést k nežádoucímu slepení. Bezpečné upevnění předpokládá čistý povrch bez prachu a nečistot. Podlahovou krytinu proto položte a přitlačte co nejdříve.
4. Znečištění lepidlem odstraňte ve čerstvém stavu vodou.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ:

Podklad/Rub podlahové krytiny	Aplikace s	Spotřeba
špatně savý nebo nesavý podklad / rub krytiny	váleček z pěnové hmoty, stříkací zařízení	70 - 90 g/m²
savý podklad / savý rub krytiny	mikrovláknitý váleček, stříkací zařízení	100 - 130 g/m²

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- Teploty a vlhkost vzduchu: Uvedené doby odvětrávání, pokládky a schnutí platí za standardních klimatických podmínek. Při vyšších teplotách se tyto doby zpravidla zkracují, při nižších teplotách se prodlužují. Na zpracování mohou mít vliv také vlhkost vzduchu, vlastnosti podkladu a cirkulace vzduchu.
- Vodivost: Vodivost se nastaví důkladným předmícháním fixačního prostředku s 35 % vodivého aditiva UZIN PE 262 L (např. 3,5 l PE 262 L na 10 kg balení). Nanášení se provádí válečkem.
- Normy a pravidla: Je třeba dodržovat obecně uznávaná odborná a technická pravidla pro pokládku podlahových krytin, jakož i příslušné platné národní normy (např. EN, DIN, VOB, SIA atd.). Platí rovněž, resp. se doporučuje věnovat zvláštní pozornost mimo jiné následujícím normám a technickým listům:
  - DIN 18 356 „Práce na podlahových krytinách“, Ö-Norm B 2236
  - DIN 18 365 „Práce na podlahových krytinách“, ÖNORM B 5236
  - Technický list TKB/FCIÖ „Posuzování a příprava podkladů pro pokládku podlahových krytin a parketů“
  - Technický list TKB/FCIÖ „Lepení PVC podlahových krytin“
  - Technický list TKB/FCIÖ „Lepení elastomerových podlahových krytin“

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- Bez rozpouštědel
- EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise
- DE - UZ 113 / šetrná k životnímu prostředí, protože velmi nízké emise

SLOŽENÍ:

Polymerdisperze, konzervační prostředky, aditiva a voda.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Bez rozpouštědel. Při zpracování a schnutí se zásadně doporučuje používání ochranného krému na pokožku a rovněž zajištění důkladného větrání pracovních prostor. Uložit mimo dosah dětí. Při zpracování omezit jídlo, pití a kouření. Při kontaktu s očima nebo pokožkou okamžitě důkladně umýt vodou. Nevylévat do kanalizace, do vody nebo do země. Čištění nářadí provádět ihned po použití vodou a mýdlem. Základními předpoklady pro nejlepší možnou kvalitu vzduchu v místnosti po podlahářských pracích jsou normalizované podmínky kladení a dobře vyschlé podklady, penetrace a stěrkovací hmoty. Produkt obsahuje isothiazoline, bronopoly. Informace pro alergiky +49 731 4097-0, příp. +420283083314.

LIKVIDACE:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Nádoby vyprázdněné, vyškrábané případně vyčištěné jsou

Tento výrobek je určen výhradně pro profesionální použití kvalifikovanými komerčními uživateli. Nesmí být prodáván spotřebitelům. Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 11.2026

recyklovatelné. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž shromážděné, tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad.

Tento výrobek je určen výhradně pro profesionální použití kvalifikovanými komerčními uživateli. Nesmí být prodáván spotřebitelům. Tyto údaje vychází z našich pečlivých výzkumů a zkušeností. Rozmanitost současně použitých materiálů, jakož i rozdílné podmínky na stavbách a při zpracování však nemohou být námi jednotlivě kontrolovány nebo ovlivněny. Kvalita vaší práce závisí proto ve vašem odborném posouzení staveniště a správném použití výrobku. V případě pochybností provést vlastní zkoušky, nebo vyžádat technickou poradu k aplikaci. Dbejte na směrnice pro kladení od výrobce podlahoviny. Zveřejněním této informace o výrobku pozbývají všechny dříve vydané informace svou platnost. Aktuální znění tohoto technického listu najdete na našich domovských stránkách www.uzin.cz. | 11.2026